

It's not just a slogan.
It's what we do.

REIMAGINE
YOUR
RICE



RICED VEGGIES



BURGERS

BURGERS • FRIES



VINK 

—
SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN LED
PARA ROTULACIÓN
—

www.vinkplastics.es



SERVICIOS



CON LA GARANTÍA DE LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS

VINK ofrece una amplia gama de soluciones en plástico en planchas, alveolares, tubos, etc, de marcas de reconocido prestigio que avalan la calidad de nuestros productos, al mejor precio.



STOCK PERMANENTE

De más de 16.000 artículos.



ASESORAMIENTO TÉCNICO Y DE DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS LED

VINK ofrece la realización de planos con la mejor distribución de módulos LED y fuentes de alimentación para rótulos.



TRANSPORTE PROPIO

Disponemos de una flota propia de camiones que todos los días realizan reparto a nuestros clientes en diferentes rutas para que usted pueda recibir el material en el plazo acordado.



AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS Y COLORES

Gran stock de formatos en todos los productos.



CORTE A MEDIDA

Servicio de corte a medida de placas según sus necesidades.



SOSTENIBILIDAD

Gran surtido de artículos 100% reciclables y artículos que mejoran la eficiencia energética.



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

A CORUÑA

881 027 837
adrian@vinkplastics.es

ALICANTE

965 175 467
alicante@vinkplastics.es

BARCELONA

935 683 961
lermont@lermontplastics.es

BILBAO

944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

MADRID

918 023 090
madrid@vinkplastics.es

MÁLAGA

952 326 441
malaga@vinkplastics.es

SEVILLA

954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

VALENCIA

961 524 760
valencia@vinkplastics.es

ÍNDICE

MÓDULOS LED PARA LETRAS CORPÓREAS

- 05 VL4
- 06 PRISM 24VDC
- 07 PRISM 12VDC Y FlexTAPE

MÓDULOS LED PARA CAJAS DE LUZ

- 08 ILUMINACIÓN PERIMETRAL 12V
- 09 ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y TRASERA 24V

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- 10 QUANTUM 12V Y QUANTUM 24V



GUÍA RÁPIDA DE USO

PRODUCTO	PÁG.	PROFUNDIDAD DE LA CAJA (mm)									VOLTAJE
		30	50	75	100	125	150	178	200	228	
VL4 Std	5		●	●	●	●	●	●	●	●	12 VDC
VL4 Mini	5	●	●	●	●						12 VDC
VL4 HO/Super HO	5			●	●	●	●	●	●	●	12/24 VDC
Prism24/Prism12	6 / 7		●	●	●	●	●	●	●	●	12/24 VDC
Prism24 Mini/Prism Mini	6 / 7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12/24 VDC
Prism24 HO	6		●	●	●	●	●	●	●	●	12/24 VDC
SloanLED Prism Nano	7	●	●	●							12 VDC
SloanLED FlexTAPE	7	●	●								12 VDC

● RESULTADO ÓPTIMO ● RESULTADO ACEPTABLE

VL4 Mini		Solución premium en 12V		
APLICACIONES	Para fondos de 30 a 50 mm.			5/10 AÑOS
COLORES	Blancos (7200K, 6500K, 5000K, 4000K, 3000K).			
	BLANCO			
Consumo (W/mod)	0,36			
Brillo (Lum/mod)	40			
Módulos/bolsa	150			
Precio (€/bolsa)	80			



VL4 Std		Solución premium en 12V				
APLICACIONES	Para fondos de 75 a 125 mm.					5/10 AÑOS
COLORES	Blancos (7200K, 6500K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Verde, Azul.					
	BLANCO	ROJO	VERDE	AZUL		
Consumo (W/mod)	0,96	0,50	0,50	0,50		
Brillo (Lum/mod)	107	20	50	9,5		
Módulos/bolsa	56	108	108	108		
Precio (€/bolsa)	40	120	120	120		



VL4 High Output		Solución premium en 12V		
APLICACIONES	Para fondos de 127 a 200 mm.			5/10 AÑOS
COLORES	Blanco (6500K).			
	BLANCO			
Consumo (W/mod)	1,20			
Brillo (Lum/mod)	130			
Módulos/bolsa	45			
Precio (€/bolsa)	45			



VL4 Super High Output		Solución premium en 24V		
APLICACIONES	Para fondos de 127 a 305 mm.			5/10 AÑOS
COLORES	Blanco (6500K).			
	BLANCO			
Consumo (W/mod)	1,42			
Brillo (Lum/mod)	233			
Módulos/bolsa	60			
Precio (€/bolsa)	120			



● STOCK GARANTIZADO
● STOCK NO GARANTIZADO

5/10 AÑOS DE GARANTÍA:
• 5 años de garantía para el sistema de módulos LED y fuente de alimentación y 250€ de indemnización para el reemplazo.
• 10 años de garantía para el sistema, sin indemnización de reemplazo.

MÓDULOS LED PARA LETRAS CORPÓREAS PRISM 24 VDC

(160 LM/W)
MÁXIMA
EFICIENCIA

MÓDULOS LED PARA LETRAS CORPÓREAS PRISM 12 VDC y FlexTAPE

SloanLED Prism²⁴ Mini Solución premium en 24V



APLICACIONES	Para fondos de 50 a 100 mm.			
COLORES	Blancos (7100K, 6500K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Verde, Azul.			
	BLANCO	ROJO	VERDE	AZUL
Consumo (W/mod)	0,40	0,26	0,26	0,48
Brillo (Lum/mod)	40	10	22	9
Módulos/bolsa	75	75	75	75
Precio (€/bolsa)	136	136	136	136

10 AÑOS

SloanLED Prism²⁴ Solución premium en 24V



APLICACIONES	Para fondos de 75 a 200 mm.			
COLORES	Blancos (7100K, 6500K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Verde, Azul.			
	BLANCO	ROJO	VERDE	AZUL
Consumo (W/mod)	0,86	0,43	0,54	0,59
Brillo (Lum/mod)	138	26	59	19
Módulos/bolsa	52	52	52	52
Precio (€/bolsa)	120	120	120	120

10 AÑOS




SloanLED Prism²⁴ High Output Solución premium en 24V



APLICACIONES	Para fondos de 127 a 305 mm.
COLORES	Blanco (6500K).
	BLANCO
Consumo (W/mod)	1,20
Brillo (Lum/mod)	180
Módulos/bolsa	38
Precio (€/bolsa)	108

10 AÑOS

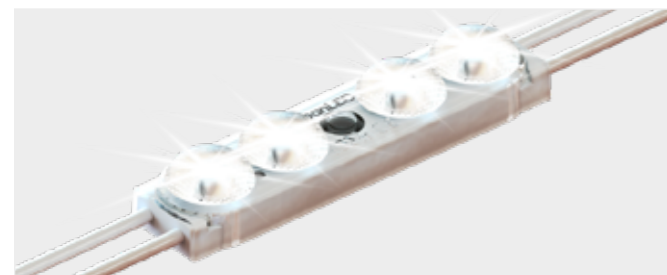

SloanLED Prism Nano Solución premium en 12V



APLICACIONES	Para fondos de 25 a 75 mm.			
COLORES	Blancos (7100K, 6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Verde, Azul.			
	BLANCO	ROJO	VERDE	AZUL
Consumo (W/mod)	0,31	0,30	0,30	0,30
Brillo (Lum/mod)	33/25	12	30	9
Módulos/bolsa	150	150	150	150
Precio (€/bolsa)	80	92	92	92

10 AÑOS



SloanLED Prism. Solución premium en 12V



APLICACIONES	Para fondos de 75 a 200 mm.				
COLORES	Blancos (7100K, 6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul.				
	BLANCO	ROJO/NARANJA	AMARILLO	VERDE	AZUL
Consumo (W/mod)	1,12	0,72	0,72	0,72	0,72
Brillo (Lum/mod)	124	24	11	60	18
Módulos/bolsa	48	48	48	48	48
Precio (€/bolsa)	140	140	165	165	165

10 AÑOS



SloanLED Prism Mini Solución premium en 12V



APLICACIONES	Para fondos de 50 a 100 mm.			
COLORES	Blancos (7100K, 6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K), Rojo, Verde, Azul.			
	BLANCO	ROJO	VERDE	AZUL
Consumo (W/mod)	0,43	0,30	0,30	0,30
Brillo (Lum/mod)	50/45	12	30	8
Módulos/bolsa	96	96	96	96
Precio (€/bolsa)	180	180	180	180

10 AÑOS



SloanLED FlexTAPE Solución premium en 12V



APLICACIONES	Para letras y arquitectura.	
COLORES	Blanco (6500 K, 5000 K, 3500 K), Rojo.	
	BLANCO	ROJO
Potencia/metro (W/m)	4,6	3,6
Lumens/metro	525	129,8
Metros/rollo (m)	5	5
Precio (€/bolsa)	55	55

3 AÑOS




MÓDULOS LED PARA CAJAS DE LUZ



PosterBOX Slim 2 ● Solución premium en 12V · Iluminación perimetral ●

APLICACIONES	Para cajas de 1 cara: Fondos de 50 a 100 mm. ● Para cajas de 2 caras: Fondos de 80 a 150 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO
Consumo (W/mod)	1,60
Brillo (Lum/mod)	185
Módulos/bolsa	32
Precio (€/bolsa)	170

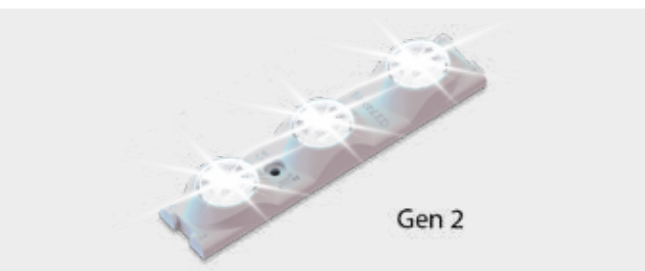

PosterBOX Mini ● Solución premium en 12V · Iluminación perimetral ●

APLICACIONES	Para cajas de 1 cara: Fondos de 50 a 100 mm. ● Para cajas de 2 caras: Fondos de 80 a 150 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO
Consumo (W/mod)	1,20
Brillo (Lum/mod)	104
Módulos/bolsa	60
Precio (€/bolsa)	100



PosterBOX 3 ● Solución premium en 24V · Iluminación perimetral ●

APLICACIONES	Para cajas de 1 cara: Fondos de 75 a 120 mm. ● Para cajas de 2 caras: Fondos de 100 a 200 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO LONG ●	BLANCO SHORT ●
Consumo (W/mod)	14,0	7,2
Brillo (Lum/mod)	1700	850
Módulos/bolsa	6	6
Precio (€/bolsa)	195	95



PosterBOX ID · Para uso en el interior ● Solución premium en 24V · Iluminación perimetral ●

APLICACIONES	Para cajas de 1 cara: Fondos de 75 a 120 mm. ● Para cajas de 2 caras: Fondos de 100 a 200 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO LONG ●	BLANCO SHORT ●
Consumo (W/mod)	14,0	7,2
Brillo (Lum/mod)	1700	850
Módulos/bolsa	6	6
Precio (€/bolsa)	100	60



SignBOX 3 ● Solución premium en 24V · Iluminación perimetral ●

APLICACIONES	Para cajas de 1 cara: Fondos de 125 a 300 mm. ● Para cajas de 2 caras: Fondos de 250 a 600 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO 1 CARA	BLANCO 2 CARAS
Consumo (W/mod)	1,92	3,84
Brillo (Lum/mod)	300	600
Módulos/bolsa	60	60
Precio (€/bolsa)	450	685



SloanLED Brightline · Para uso en el interior ● Solución premium en 24V · Iluminación trasera ●

APLICACIONES	Para fondos de 30 a 120 mm. ●
COLORES	Blanco (6500K).

	BLANCO LONG	BLANCO SHORT
Consumo (W/mod)	4,80	1,60
Brillo (Lum/mod)	500	167
Módulos/bolsa	18	18
Precio (€/bolsa)	45	20



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

12 - 24 V



FUENTES DE ALIMENTACIÓN QUANTUM

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE 30-150 VATIOS PARA LUGARES HÚMEDOS

Un salto cualitativo en versatilidad, seguridad y confiabilidad.

La serie Quantum de SloanLED es un conjunto completo de fuentes de alimentación con clasificación IP68 diseñadas para brindar calidad, potencia y confiabilidad en aplicaciones de señalización de todos los tamaños.

- Potencias disponibles: 30 W, 60 W,

100 W (solo 24 VCC), 150 W.

- Voltaje de entrada europeo: 200-240 VCA, 50-60 Hz.
- Reinicio automático (No hay fusibles que reemplazar ni disyuntor para reiniciar). La protección contra cortocircuitos de la fuente de alimentación se reiniciará de nuevo cuando se haya corregido la condición del cortocircuito. La fuente de alimentación comenzará a funcionar de nuevo.
- Conexiones secundarias simples: no se requiere carga mínima ni balanceo de carga. Carcasa blanca y diseño compacto para facilitar y flexibilizar la instalación en rótulos.
- Garantía de producto de 5 años.

Quantum 12 VDC
Compatible con Productos SloanLed VDC 12V

	30W	60W	150W
Precio (€)	23,60	24	43

Quantum 24 VDC
Compatible con Productos SloanLed VDC 24V

	60W	100W	150W
Precio (€)	24	34	43

● STOCK GARANTIZADO
● STOCK NO GARANTIZADO

12 V

Modelo	Dimensiones	Voltaje	Máx corriente	Potencia salida	Localización	Temperatura	Protección
Compact 12/25 W	148x40x32mm	100-240 VAC	0.40A	25 W @ 12 VDC, Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a +70°C	IP67
60C2 60 W	159x55x33mm	100-277 VAC	0.80 A	60 W @ 12 VDC, Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP66
60W3 60 W	248x45x35mm	100-277 VAC	0.80A	60 W @ 12 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx + 70°C	IP68
120D1 120 W	244x56x43mm	100-277 VAC	1.70A	120 W @ 12 VDC, (2) Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a + 60°C, enfriamiento natural	IP54
Quantum 30 W	202x44x33mm	200-240 VAC	0.2A	30 W @ 12 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
Quantum 60 W	202x44x33mm	200-240 VAC	0,5A	60 W @ 12 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
Quantum 150 W	234x66x34mm	200-240 VAC	1,1A	150 W @ 12 VDC, (2) Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68

24 V

Modelo	Dimensiones	Voltaje	Máx corriente	Potencia salida	Localización	Temperatura	Protección
24VDC 100W	236x62x39mm	100-277 VAC	1,3A	100W@24VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
24S1 100 W	193x63x40mm	100-277 VAC	1,4 A	96 W @ 24 VDC, Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a +60°C	IP64
24S2(D) 100 W	218x44x29mm	108-277 VAC	1,2A	96 W @ 24 VDC, Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 65°C	IP54
300T1 300 W	389x130x38mm	100-277 VAC	4,0A	3x96W@24 VDC, Clase 2 salida	Seco y humedad	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP54
Quantum 30 W	202x44x33mm	200-240 VAC	0.2A	30 W @ 24 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
Quantum 60 W	202x44x33mm	200-240 VAC	0,5A	60 W @ 24 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
Quantum 100 W	218x44x29mm	200-240 VAC	1,2A	96 W @ 24 VDC, Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68
Quantum 150 W	234x66x34mm	200-240 VAC	1,1A	150 W @ 24 VDC, (2) Clase 2 salida	Seco, húmedo y mojado	-40°C a + 60°C, 50% máx a + 70°C	IP68

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

A CORUÑA

Avda. Finisterre, 277
Pol. Ind. A Grela
15008 A Coruña
T. 881 027 837
adrian@vinkplastics.es

ALICANTE

Estrella Polar, 4-B
03007 Alicante
T. 965 175 467
alicante@vinkplastics.es

BARCELONA

c. Bosquerons, 3 Nave 1
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès (Barcelona)
T. 935 683 961
lermont@lermontplastics.es

BILBAO

Polígono Torrelarragoiti, Parc. 5F
48170 Zamudio (Bizkaia)
T. 944 538 163
bilbao@vinkplastics.es

MADRID

Buenos Aires, 10 · Boulevard Central
Parque Industrial Camporoso
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T. 918 023 090
madrid@vinkplastics.es

MÁLAGA

Alcalde Guillermo Rein, 34-36 · Nave 1
Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
T. 952 326 441
malaga@vinkplastics.es

SEVILLA

Pino Piñonero, 16
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla
T. 954 525 971
sevilla@vinkplastics.es

VALENCIA

Llauradors, 8
Pol. Ind. nº2
46530 Puçol (Valencia)
T. 961 524 760
valencia@vinkplastics.es

CENTRO PLÁSTICOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA

AMPLA

Pol. Ind. Can Canals
c/ Tagomago, 12-16
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
T. 937 297 540
info@ampla.es



www.vinkplastics.es
www.ampla.es